戸建郵便受箱

T926 施工説明書

施工者様用

この施工説明書をよくお読みの上、正しく施工をしてください。

付属品

＊万一、不足の場合はお買い上げ店にご連絡ください。

ダイヤル錠
解錠番号シール
1枚

（ダイヤル錠仕様のみ）

取扱説明書
1部

施工説明書
1部



工事完了後、お客様に必ずお渡しください。

⚠ 施工上のご注意とお願い

■安全の為、必ず軍手などの保護具を着用して作業をしてください。

■製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。

可能な限り、雨掛かりの少ない場所に設置してください。

■フタの開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。

■取付面は平滑で、垂直または水平である事を必ず確認してください。

製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。

■強度が十分にある建築構造物に取付けてください。

取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。（サイディング・ALC等への取付けは、落下する恐れがあります。）

■製品に付着した汚れ、モルタル等は中性洗剤で速やかに清掃してください。

シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

■製品取付け後に他の工事を行う場合には必ず養生をしてください。

製品にキズがついてしまったり、チリ・鉄粉や洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

■養生でテープなどを使用する際は粘着の弱いマスキングテープを使用して速やかに剥がしてください。

粘着が強かったり長時間貼ったままにすると塗装剥がれの原因になります。

■標準納まり図

ポストを設置する穴をあけ、周囲にモルタルを詰めて固定してください。モルタル硬化後、ポスト周囲にコーキングをしてください。

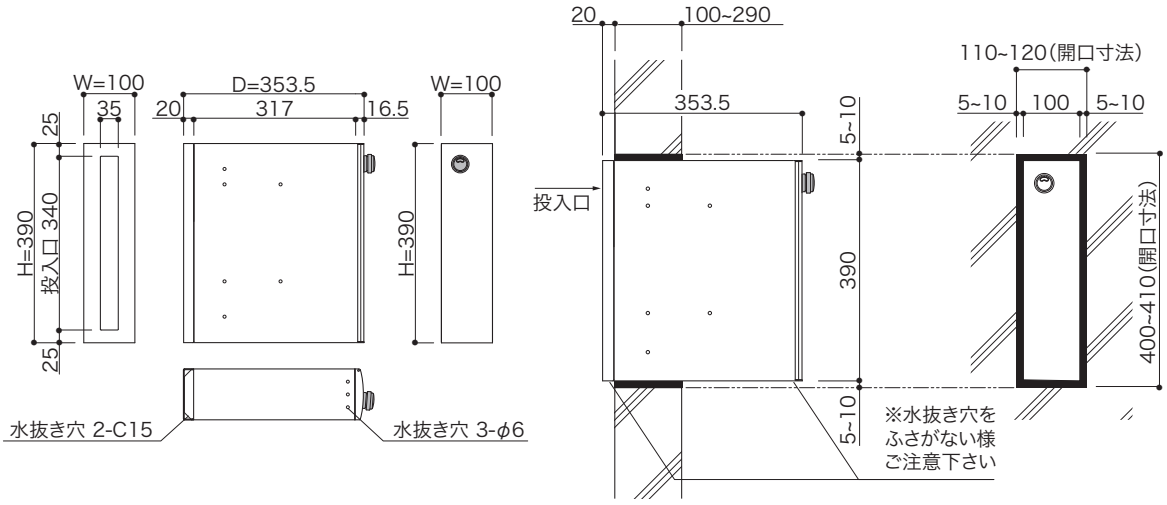

※この設置手順は一般的な施工方法です。条件に合わせ設計事務所・工務店等、専門家の指示に従ってください。

コーワソニア株式会社

[第一事業部]
〒373-0846 群馬県太田市中根町668-5
TEL:0276-32-3600 FAX:0276-32-3716
E-mail kowa@sonia-g.co.jp

[東京支店]
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-3-1
TEL:03-5941-5521 FAX:03-3256-3033
E-mail kowa-t@sonia-g.co.jp

2023.01

sonia
http://www.sonia-g.co.jp/kowa