※宅配ポスト1433Lは左右反転の仕様になります。

投入側 仕様（1433R）

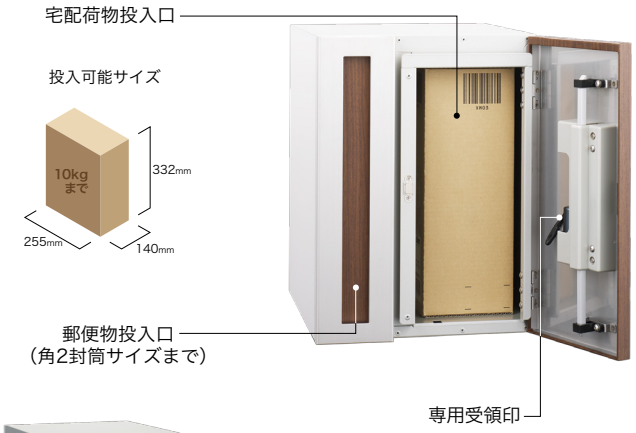

固有のシリアルナンバーを
捺印することができるので
配達・受領の証明になります。

取出側 仕様（1433R）

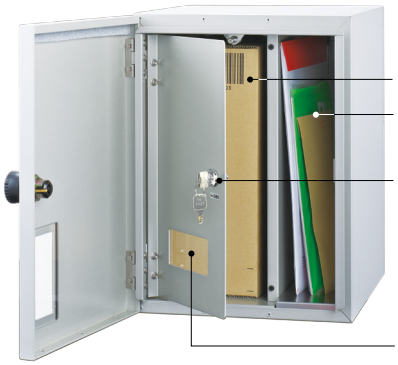

宅配取出し部分は
二重扉になっています。

POINT！

・レバーを下げると、自動で扉が施錠されます。
・扉の鍵を開けると、レバーは再び上がります。
※電源を必要としない機械式システムです。

こちらのQRコードから配達方法・取出し方法
動画をご覧頂けます。

荷物の受取り方（配達方法）

特許第6038764号



受取可になっている事を確認します。

扉を開け、荷物を入れます。

扉の裏側にある受領印で捺印し、扉を閉めます。

取手のレバーを下げ使用中にします。

荷物の取出し方

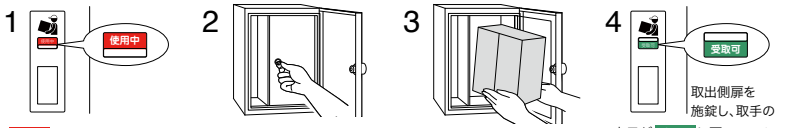

使用中になっている事を確認します。

取出側扉の鍵を開けます。

扉を開け、荷物を取り出します。

取出側扉を施錠し、取手の表示が受取可に戻っている事を確認します。

オプション

宅配ボックス壁埋込用補助ブラケット 詳細 P26

壁埋込で取付けの際、しっかり固定できない場合にご使用ください。
（適応壁厚:100㎜～160㎜）

1433L パイン＋壁埋込用補助ブラケット

宅配ボックス スタンド 詳細 P26

1433L ウォールナット＋スタンド ウォールナット